

ATLAMA TAŞI

SKL – RTS – V1

Skorled

www.skorled.com

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Yüzücülerin başlangıç tepkisini ve bayrak yarışlarında reaksiyon süresini görmek için kullanılır.
- Topuk dayama için 5 farklı ayarı bulunur.



TEKNİK PARAMETRELER

Maksimum Yükseklik	660 mm
Maksimum Genişlik	640 mm
Basma Alanı	0.37 m²
Ağırlık	25 kg
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	CTP
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Beyaz-Mavi

The best score is quality

START CİHAZI

STR – 100

Skorled

www.skorled.com

GENEL ÖZELLİKLER

- Start cihazı, yüzme sistemi ile senkron çalışır.
- Mikrofona, tripota ve bağlantı aparatına sahiptir.
- Mikrofon kullanılarak ses ile start verildiğinde aynı anda flaş ışığı da çalışır.
- Harici maksimum 20 adet hoparlör çalıştırabilir.
- Programlanabilir ses tonu ayarı vardır.
- Şarj edilebilir LI-ION pile sahiptir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	230 mm
Genişlik	207 mm
Kalınlık	300 mm
Ağırlık	5.4 kg
Çalışma Voltajı	14.8V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

The best score is quality

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar olarak çalışmaktadır.
- Atlama taşı üç butondan herhangi birine bağlanarak kullanılabilir.
- Data ve backup/touchpad kontrolü anlık olarak yapılabilir.
- Yarışa start verilebilir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	80 mm
Genişlik	160 mm
Kalınlık	41 mm
Ağırlık	0.52 kg
Kablo Uzunluğu	3 m
Ortalama Güç Tüketimi	380 mW
Çalışma Voltajı	12V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP65
Malzeme Cinsi	ABS
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Gri

TOUCHPAD


ST – 2490 – F

Skorled

www.skorled.com

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Yarışlarda yüzücülerin zaman ölçümleri için kullanılmaktadır.
- Kurulumları hızlı şekilde yapılmaktadır.
- Yarış sonrası toplanır ve touchpad arabasına yerleştirilir.

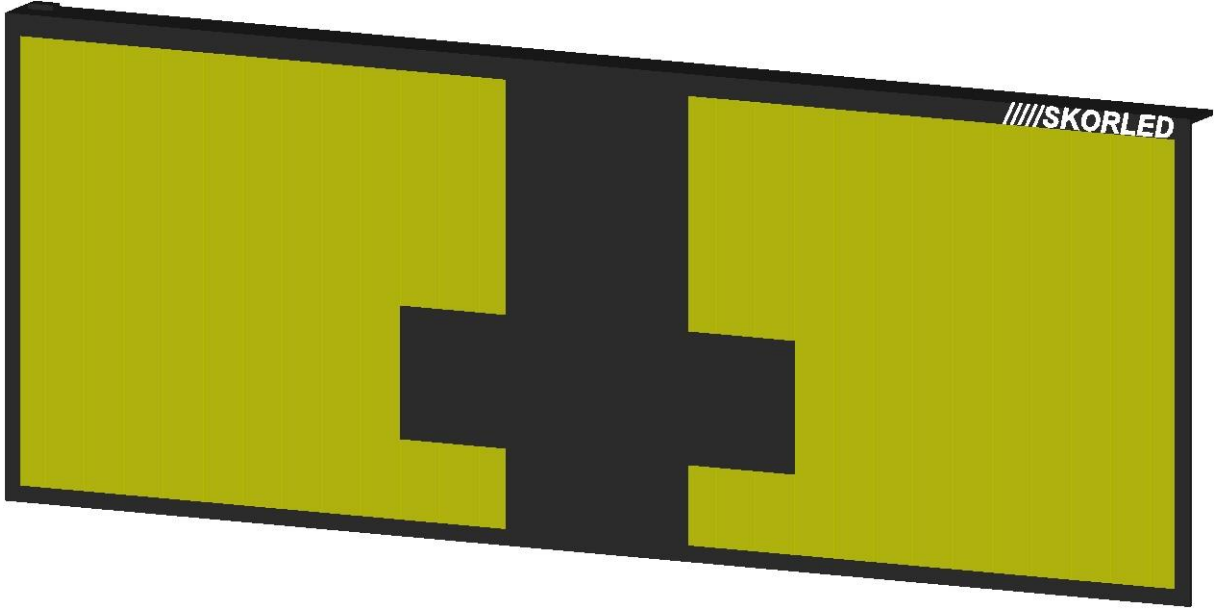

TEKNİK PARAMETRELER

Cihaz Ölçüleri	FINA ölçülerine uygun 240x90x1 cm
Ağırlık	32 kg
Çalışma Şekli	Switch metodu
Ürün Rengi	Sarı-Siyah
Bağlantı Soketi	Banana jak
Ürün Bakımı	Bakım gerekmektedir.
Kontrol Ünitesi	Kumanda bağlantılı
Garanti Süresi	2 yıl
Koruma Sınıfı	IP67
Malzeme Cinsi	UV dayanımlı PVC
Platform	Cihaz istenilen yere monte edilebilir yapıdadır.
Kablo Uzunluğu	2.75 m

The best score is quality

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Touchpad'ler, atlama taşları, butonlar, nümerik ya da grafik skorbord ve Splash programı ile iletişim sağlar.
- Yarış verileri harici termal yazıcıdan anlık olarak çıkartılır.
- Tüm ekipmanlar aynı anda test edilebilir.
- Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde yarış verileri daha hızlı kontrol edilebilir.
- Hızlı şarj özelliğine sahiptir. 1 saatlik şarj ile ortalama 4 saat kullanılabilir. Şarj durumu ekrandan anlık olarak takip edilebilir.
- Zamanında başlatılamayan yarışları sonradan kurtarma özelliğine sahiptir.
- 50 adet yarış, 128 adet event ve 50 adet flash order hafızası bulunmaktadır.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	102 mm
Genişlik	338 mm
Kalınlık	287 mm
Ağırlık	2.6 kg
Ortalama Güç Tüketimi	22 W
Maksimum Güç Tüketimi	50 W
Çalışma Voltajı	10.8V – 16.8V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Gri

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Anlık yarış değerlerini, geçerli veya önceki yarış sonuçlarını yazdırmak için kullanılır.
- Termal kağıdı kolay değiştirilebilir.
- Ara süreleri subtractive veya kümülatif olarak yazdırabilir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	57 mm
Genişlik	133 mm
Kalınlık	126 mm
Maksimum Güç Tüketimi	7.5 W
Çalışma Voltajı	5V – 9V
Çalışma Sıcaklığı	(+5 °C) – (+50 °C)
Çalışma Nemi	%10 – %90
Yazma Hızı	50 – 80 mm/s
Maksimum Rulo Kağıt Çapı	39 mm
Maksimum Satır Yazma Kapasitesi	5.000.000 satır
Koruma Sınıfı	IP50
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

KULVAR SKORBORDU

Skorled
www.skorled.com

SKL – SLN – 1L

SKL – SLN – 2L

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarış sırasında kulvarların ara ve final süreleri gösterilmektedir.
- Kulvar skorbordu 16,23,25,30 cm veya özel ölçülerdeki displaylere göre üretilebilir.

SKL – SLN – 1L

TEKNİK PARAMETRELER


Yükseklik	290 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	9.2 kg
Ortalama Güç Tüketimi	120 W
Maksimum Güç Tüketimi	200 W
Display Yüksekliği	20 cm



SKL – SLN – 2L

TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	580 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85mm
Ağırlık	14.4 kg
Ortalama Güç Tüketimi	240 W
Maksimum Güç Tüketimi	395 W
Display Yüksekliği	20 cm

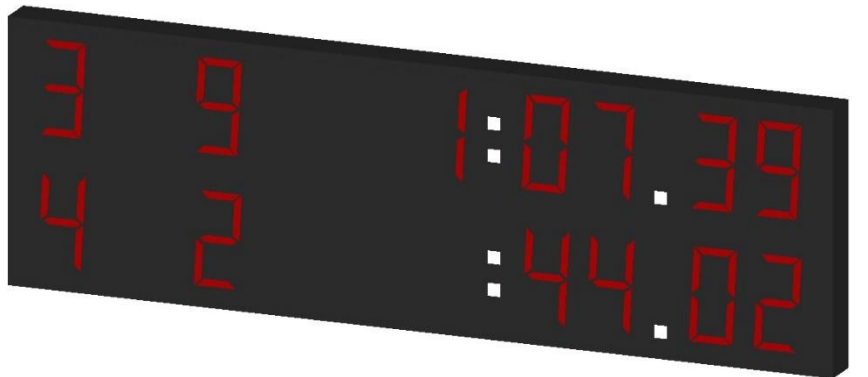

The best score is quality

KULVAR SKORBORDU

Skorled®
www.skorled.com

SKL – SLP – X

SKL – SPL – X

LANE	PLACE	TIME
1	7	:53.51
2	4	:46.93
3	9	1:07.39
4	2	:44.02
5	0	1:42.16
6	5	:48.72
7	1	:43.55
8	6	:50.91
9	8	1:03.16
0	3	:45.29

SKL – SLP – 10

PLACE	LANE	TIME
1	3	:40.57
2	8	:40.93
3	7	:41.39
4	0	:41.82
5	4	:42.16
6	2	:43.08
7	1	:43.55
8	5	:43.91
9	6	:44.76
0	9	1:10.23

SKL – SPL – 10

TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	2900 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	75 kg
Ortalama Güç Tüketimi	1185 W
Maksimum Güç Tüketimi	1970 W
Display Yüksekliği	20 cm
Çalışma Voltajı	100V – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

The best score is quality

EVENT – HEAT – RECORD SKORBORD MODÜLLERİ

Skorled
www.skorled.com

SKL – SREC – 1L
SKL – SEH – 1L

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarışa ait event heat değeri ve kaydedilen rekor süresi gösterilmektedir.
- Skorbord modülleri 16,23,25,30 cm veya özel ölçülerdeki displaylere göre üretilebilir.

SKL – SREC – 1L

TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	290 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	9 kg
Ortalama Güç Tüketimi	70 W
Maksimum Güç Tüketimi	160 W
Display Yüksekliği	20 cm



SKL – SEH – 1L

TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	290 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	9 kg
Ortalama Güç Tüketimi	60 W
Maksimum Güç Tüketimi	100 W
Display Yüksekliği	20 cm



EVENT – HEAT – RECORD SKORBORD MODÜLLERİ

Skorled
www.skorled.com

SKL – SEHR – 2L



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	600 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	13 kg
Ortalama Güç Tüketimi	130 W
Maksimum Güç Tüketimi	215 W
Display Yüksekliği	20 cm
Çalışma Voltajı	100V – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

The best score is quality

TUR – ZAMAN SKORBORD MODÜLLERİ

Skorled
www.skorled.com

SKL – SLAP – S

SKL – SLL – 1L

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarış sırasında yarışın length değeri, zamanı ve lap değeri gösterilmektedir.
- Skorbord modülleri 16,23,25,30 cm veya özel ölçülerdeki displaylere göre üretilebilir.

SKL – SLAP – S

TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	350 mm
Genişlik	500 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	4.5 kg
Ortalama Güç Tüketimi	35 W
Maksimum Güç Tüketimi	60 W
Display Yüksekliği	20 cm



SKL – SLL – 1L

TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	290 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	9 kg
Ortalama Güç Tüketimi	50 W
Maksimum Güç Tüketimi	80 W
Display Yüksekliği	20 cm



SKL – STM – 1L
SKL – SLT – 2L

SKL – STM – 1L

TEKNİK PARAMETRELER


Yükseklik	290 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	9 kg
Ortalama Güç Tüketimi	70 W
Maksimum Güç Tüketimi	160 W
Display Yüksekliği	20 cm



SKL – SLT – 2L

TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	580 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	14 kg
Ortalama Güç Tüketimi	120 W
Maksimum Güç Tüketimi	195 W
Display Yüksekliği	20 cm
Çalışma Voltajı	100V – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

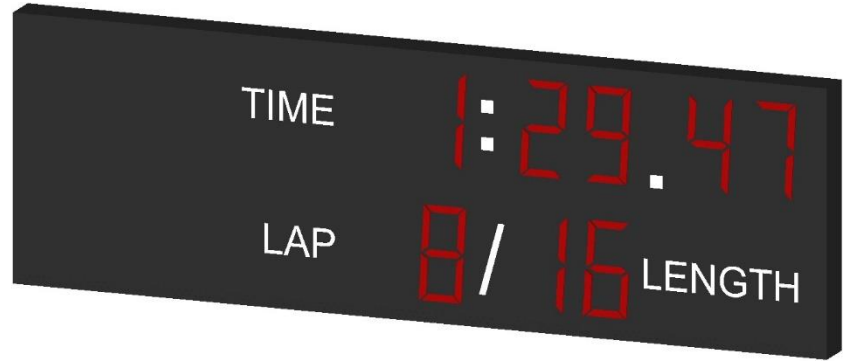

TAKIM PUANI SKORBORD MODÜLLERİ

Skorled
www.skorled.com

SKL – STP – HG
SKL – STP – GG

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarışlarda takımların puanları gösterilmektedir.
- Skorbord modülleri 16,23,25,30 cm veya özel ölçülerdeki displaylere göre üretilebilir.

SKL – STP – HG

TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	290 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	9 kg
Ortalama Güç Tüketimi	80 W
Maksimum Güç Tüketimi	130 W
Display Yüksekliği	20 cm



SKL – STP – GG

TEKNİK PARAMETRELER


Yükseklik	290 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	9 kg
Ortalama Güç Tüketimi	80 W
Maksimum Güç Tüketimi	130 W
Display Yüksekliği	20 cm



TAKIM PUANI SKORBORD MODÜLLERİ

Skorled®
www.skorled.com

SKL – STP – 2L

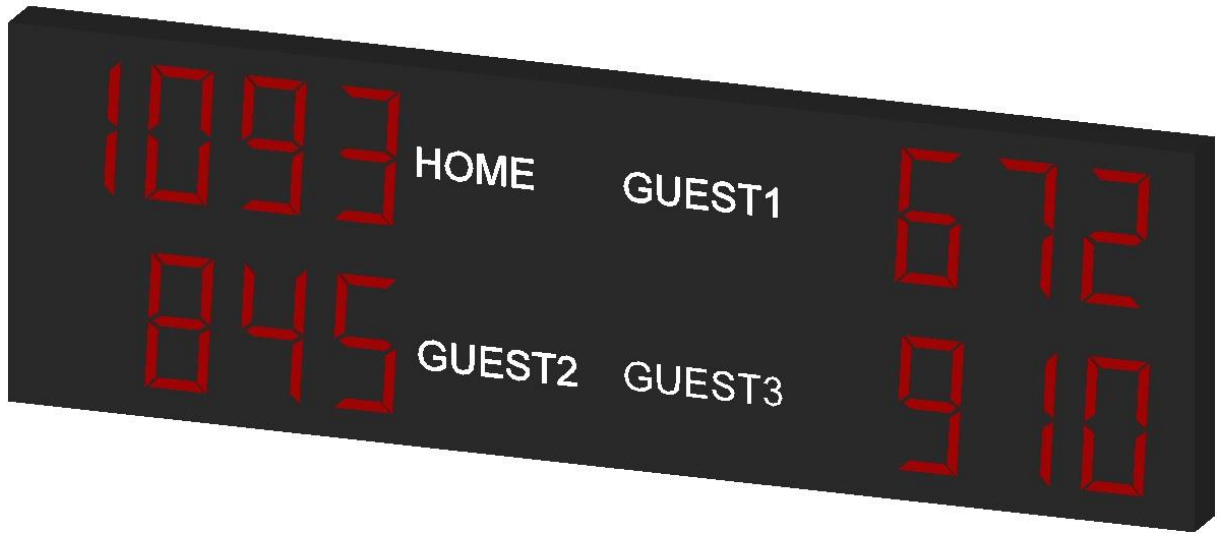

TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	580 mm
Genişlik	1900 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	14.4 kg
Ortalama Güç Tüketimi	155 W
Maksimum Güç Tüketimi	255 W
Display Yüksekliği	20 cm
Çalışma Voltajı	100V – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

The best score is quality

GRAFİK SKORBORD

Skorled

www.skorled.com

SKL – LVE – X

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Tüm yarış verilerini ekranda gösterir.
- İstenilen boyutta üretilebilir.

2. Men, 200m Freestyle					L: 4/4
E: 2 H: 1					12:34.6
Ln	Plc	NAME	TEAM	TIME	
4	1	İZZET CAN ARARA	TUR	1:36.58	
8	2	SARIK ÖMER TAR	TUR	1:41.89	
6	3	CAN YILMAZ	TUR	1:47.30	
5	4	KAAN TÜRKER AY	TUR	1:52.04	
2	5	MUSTAFA KUBİLAY	TUR	1:57.93	
1	6	TURGUT AĞABEYOĞ	TUR	2:03.86	
3	7	BORA ÖZARSLAN	TUR	2:08.80	
7	8	BORA KURTMAN	TUR	2:14.63	

TEKNİK PARAMETRELER

Çalışma Voltajı	100V – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

The best score is quality